



# IVICOM

## AMI26-AMI46



## AMI26 – AMI46

Afficheur de niveau acoustique figuratif et pédagogique

L'intégration de l'afficheur **AMI26** ou **AMI46** pourra se faire partout où il est nécessaire de sensibiliser le public, les ouvriers ou les collaborateurs aux niveaux sonores et à ses nuisances.

L'AMI26 (ou AMI46) affiche des seuils de niveaux sonores au moyen du pictogramme d'un casque anti-bruit lumineux, qui change de couleur en fonction de l'intensité du bruit.

Une phrase, "Portez vos protections", s'allume en rouge si le niveau sonore dépasse le deuxième seuil défini.

- AMI26 : afficheur petit format (227 x 227 x 33 mm)
- AMI46 : afficheur grand format (453 x 453 x 33 mm)


Le logiciel et l'application smartphone AMIX permettent :

- La visualisation en temps réel du niveau acoustique en dB pondéré A.
- Le réglage du niveau des deux commutations vert/jaune et jaune/rouge.
- Le réglage du niveau de luminosité pour s'adapter à l'environnement et permettre une visualisation optimale.
- Le réglage du temps de maintien de l'indication jaune ou rouge en cas de dépassements furtifs.
- La récupération de l'historique des niveaux sonores en LAeq 1min sur les 480 dernières heures.
- Le réglage de la durée d'intégration sonore, pour une prise en compte moins rapide des changements de niveau sonore.

Programmation et téléchargement de l'historique :

- Par le logiciel AMIX, à télécharger sur notre site internet. Pour l'utiliser, se connecter à l'ordinateur via le port USB et lancer le logiciel.
- Par l'application AMIX AMI Connect, à télécharger sur les stores. Pour l'utiliser, lancer l'application depuis un smartphone iOS ou Android, puis se connecter à l'appareil depuis l'app.

**Historique :** Permet le téléchargement de l'historique en LAeq 1min sur les 480 dernières heures.

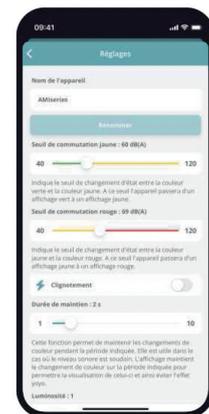

Réglages via smartphone



Interface logiciel PC



Exemple d'historique

Ivicom-France  
8a, Rue du Camp  
67160 Drachenbronn  
Tél : 03.88.54.53.61  
contact@ivicom-france.fr

[www.ivicom-france.fr](http://www.ivicom-france.fr)



# IVICOM

## AMI26-AMI46

### AMI26 – AMI46

Afficheur de niveau acoustique  
figuratif et pédagogique

L'afficheur esclave (AMI26 Pack01/AMI46 Pack01) possède ses propres ajustements

- Réglage de la luminosité
- La programmation du temps de maintien de l'indication jaune ou rouge en cas de dépassements furtifs

L'AMI26 (ou AMI46) est pré-équipé en face arrière d'inserts M4 pour la fixation d'un pied au standard VESA de 100x100 mm (pied VESA en option).



Interface web AMI26 Pack01 / AMI46 Pack01



#### Détails techniques :

- 1 Alimentation 12 Volts par bloc séparé, fournie
- Dimensions AMI26 : 227 x 227 x 33 mm
- 1 Dimensions AMI46 : 453 x 453 x 33 mm
- 1 USB 2.0 : système minimum windows 10

#### Version autonome :

- 1 Plage de mesure : 40 à 118 dB(A)
- 1 Classification du sonomètre : classe 2

Les trois seuils de niveau sonore affichés par l'AMI26 / AMI46 :



Le niveau sonore est de faible à moyen



Le niveau sonore est de moyen à fort



Le niveau sonore est trop fort

#### Disponible en plusieurs versions :

- AMI26 (ou AMI46) Pack01:  
Afficheur esclave+Alimentation12V  
Il peut se connecter en complément de l'AMI26 (ou AMI46) Pack02 pour permettre un deuxième point de visualisation ou en complément d'un afficheur AFFseries-3.
- AMI26 (ou AMI46) Pack02 :  
Solution complètement autonome comprenant l'Afficheur + une Alimentation 12V + un Capteur de pression acoustique intégré.

Dans le cas où la mesure doit s'effectuer à un endroit différent de l'affichage, un connecteur en face arrière permet de relier un capteur distant.

#### Ses plus :

- Affichage Multi-couleur & dynamique
- Mesure par capteur intégré ou déporté
- Indication du nombre de dépassements
- Duplication de l'affichage possible
- Logiciel PC
- Application mobile (iOS et Android)
- Bluetooth
- Différentes tailles
- Enregistrement des niveaux
- Possibilité de déclenchement manuel
- Sortie vers sirène, flash ou AMIseries
- Fixation multi-standard (VESA)

#### Ivicom-France

8a, Rue du Camp  
67160 Drachenbronn  
Tél : 03.88.54.53.61  
contact@ivicom-france.fr

[www.ivicom-france.fr](http://www.ivicom-france.fr)

